





## CB 316

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite  
produkce **33 kg / 24 hod**  
kapacita zásobníku **16 kg / 950 ks kostek A**  
příkon: **370 W**  
napětí: **230 V / 50 Hz / 10 A**  
hmotnost: **48 kg**  
**kostka E 42 g na přání**




## CB 416

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite  
produkce **46 kg / 24 hod**  
kapacita zásobníku **16 kg / 950 ks kostek A**  
příkon: **450 W**  
napětí: **230 V / 50 Hz / 10 A**  
hmotnost: **52 kg**  
**kostka E 42 g na přání**



## CB 425

celonerezový plášť INOX 18/8  
produkce **46 kg / 24 hod**  
kapacita zásobníku **25 kg / 1470 ks kostek A**  
příkon: **500 W**  
napětí: **230 V / 50 Hz / 10 A**  
hmotnost: **56 kg**  
**kostka E 42 g na přání**



Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**




- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

# Technické parametry

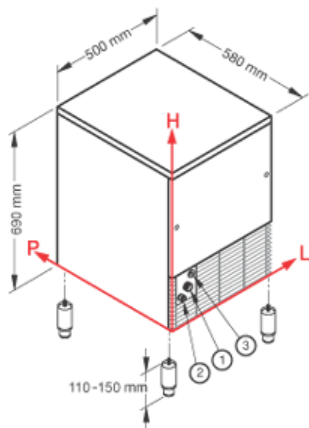


**Spotřeba vody:**  
chlazení vzduchem **3 lt/kg**  
chlazení vodou **13 lt/kg**  
pracovní tlak vody: **1-5 bar**  
chladiivo: **R404A**  
vyjímatelné filtry kondenzátoru  
**max.výška odpadu 255 mm**  
**ŠxHxV: 500x580x690**  
**součást dodávky:** lopatka, přívodní hadice  $\frac{3}{4}$ " ,  
odpadní hadice DN 24

**CB 316**

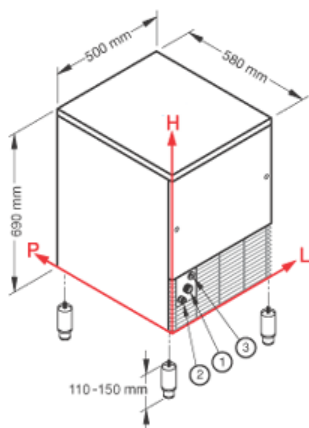

**Spotřeba vody:**  
chlazení vzduchem **4 lt/kg**  
chlazení vodou **14 lt/kg**  
pracovní tlak vody: **1-5 bar**  
chladiivo: **R404A**  
vyjímatelné filtry kondenzátoru  
**max.výška odpadu 255 mm**  
**ŠxHxV: 500x580x690**  
**součást dodávky:** lopatka, přívodní hadice  $\frac{3}{4}$ " ,  
odpadní hadice DN 24

**CB 416**

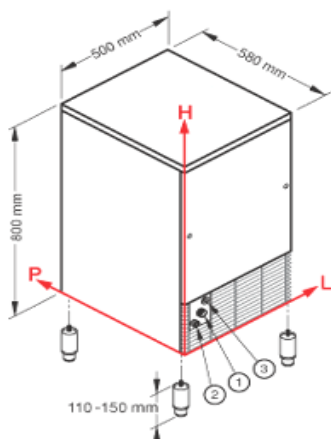

**Spotřeba vody:**  
chlazení vzduchem **4 lt/kg**  
chlazení vodou **14 lt/kg**  
pracovní tlak vody: **1-5 bar**  
chladiivo: **R404A**  
vyjímatelné filtry kondenzátoru  
**max.výška odpadu 255 mm**  
**ŠxHxV: 500x580x800**  
**součást dodávky:** lopatka, přívodní hadice  $\frac{3}{4}$ " ,  
odpadní hadice DN 24

**CB 425**